


ENIXE

PURE
ICONIC
DESIGN

CRIDCABIN
TASTE PRESENTATION



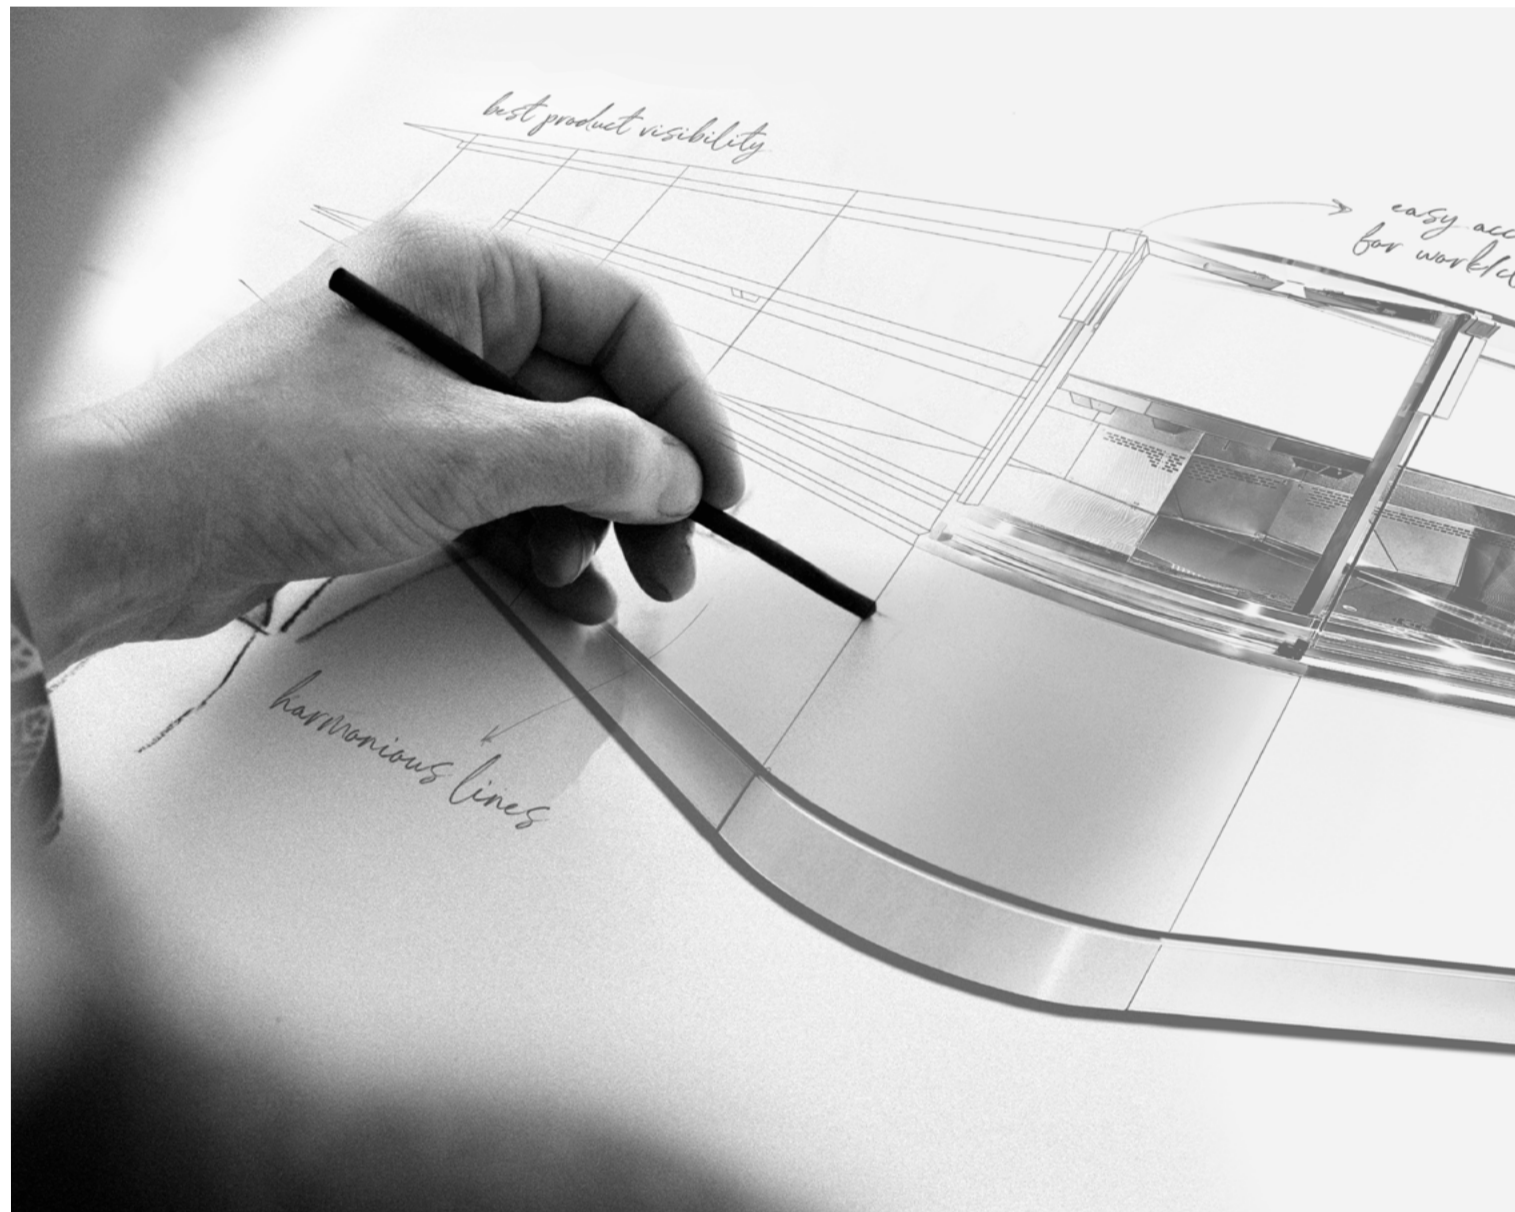

Enixe is a next generation refrigerated counter. The perfect blend of design and technology.

Every aspect of Enixe has been designed to highlight food products, ensure optimum food preservation, and deliver the utmost versatility in terms of settings and use.

Everyone has his own way of working. Enixe enhances it.

IT

Enixe è un banco refrigerato di nuova generazione che fonde perfettamente design e tecnologia.

Ogni dettaglio di Enixe è concepito per dare il miglior risalto agli alimenti, garantirne la perfetta conservazione, e per offrire massima versatilità di configurazione ed utilizzo.

Ognuno ha il proprio stile di lavoro. Enixe lo evolve.



Turn Our Best
Into Your Best Seller.

Esponi i tuoi prodotti, con stile.

Enixe è studiato per dare massima esposizione alla merce, grazie alle sue linee semplici e alle superfici piane.



EN

**Showcase your products,
with style.**

Enixe has been designed to enhance the display of goods, thanks to its clean lines and plain surfaces.

FR

**Exposez tous vos produits
avec style.**

Enixe est conçu pour donner un maximum de visibilité à la marchandise, grâce à ses lignes simples et aux surfaces planes.


DE

**Präsentieren Sie Ihre Waren
mit Stil.**

Das Design von Enixe mit seinen schlichten Linien und geraden Flächen ermöglicht eine optimale Warenpräsentation.

R290 natural
refrigerant

ENIXE S CONCEPT

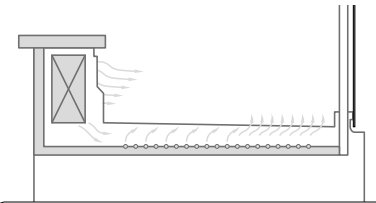

S Concept System.
Refrigerazione Statica
con fondo refrigerato
ideale per la carne.
Umidità garantita.



**Facile da pulire,
facilissimo da allestire.**

I vetri apribili verso l'alto rendono
comoda la manutenzione
e semplice l'accesso al piano
espositivo per la personalizzazione
del visual merchandising.

EN
S Concept.
Static Refrigeration with
refrigerated base. Ideal for meat.
Humidity level guaranteed.

FR
S Concept.
Réfrigération statique avec fond
réfrigéré, idéal pour les viandes.
Humidité garantie.

DE
S Concept.
Statische Kühlung mit
Unterbaukühlung, ideal für
Fleischwaren. Die Feuchtigkeit
ist gewährleistet.

P73
Black Vulcano



EN
**Easy to clean and very easy
to set up.**
The glass doors open upwards,
enabling easy cleaning
and access to the display
base for customised visual
merchandising.

FR
**Facile à nettoyer, très facile
à aménager.**
Grâce aux vitrines relevables,
la maintenance est très
aisée et l'accès à la tablette
d'exposition est très simple
pour personnaliser le visual
merchandising.

DE
**Leicht zu reinigen,
einfach aufzubauen.**
Die aufklappbaren Frontscheiben
erlauben die bequeme Wartung,
einen praktischen Zugriff auf
die Auslageebene und die
Personalisierung des Visual
Merchandising.

P85
Metallic Argento



WOW TOUCH CONTROL



P73
Black Vulcano

Controlla e gestisci a distanza grazie all'app WOW remote.

La tecnologia WI-FI NUCLEUS trova in WOW, il nuovo quadro elettronico comandi, l'interfaccia perfetta per il monitoraggio a distanza delle rilevazioni di performance dei prodotti Criocabin connessi in rete tramite App scaricabile da Android.

I dati rimangono in archivio e consultabili per oltre dodici mesi e fanno parte di un cammino aziendale per rendere la tecnologia accessibile a tutti i clienti che scelgono Criocabin.

EN Remote control and setting through the app WOW remote.

In WOW, WI-FI NUCLEUS technology has found a new electronic control panel, the perfect interface to remotely monitor the performance of any Criocabin product connected to the network through the App - downloadable from Android.

Data is stored and can be accessed for over twelve months. This is part of the company's process for making technology more accessible to all its customers who choose Criocabin.

FR Contrôler et gérer à distance grâce à l'app WOW remote.

Grâce à WOW, le nouveau tableau électronique de commandes, la technologie WI-FI NUCLEUS présente l'interface parfaite pour le contrôle à distance des relevés de performance des produits Criocabin connectés en réseau au moyen de l'app téléchargeable d'Android.

Les données restent dans l'archive et peuvent être consultées pendant plus de douze mois et font partie d'un procédé d'entreprise permettant de rendre la technologie accessible à tous les clients qui choisissent Criocabin.

DE Fernsteuerung und -verwaltung dank der app WOW remote.

Die Wi-Fi-Technologie von NUCLEUS erhält mit WOW, der neuen elektronischen Schalttafel, eine ideale Schnittstelle für die Fernüberwachung zwecks Leistungsermittlung der Produkte von Criocabin, die mittels einer auf Android herunterladbaren App vernetzt sind.

Die Daten werden im Archiv gespeichert und können mehr als 12 Monate lang eingesehen werden. Das entspricht der Philosophie des Unternehmens, die Technologie allen Kunden zugänglich zu machen, die sich für Criocabin entschieden haben.


- 1** Interno del mobile in acciaio inox.
EN Stainless steel unit interior.
FR Intérieur de la vitrine en acier inox.
DE Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl.

- 2** Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione.
EN Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
FR Réfrigération ventilée avec évaporateur traité par cataphorèse anticorrosion.
DE Umluftkühlung mit Verdampfer mit korrosionsfester Kataphorese-Behandlung.

- 3** Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
EN Ventilated defrosting with compressor block.
FR Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
DE Umluftabtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.

- 4** Angolo sferico 90° stretto.
EN 90° Narrow spherical corner.
FR Angle sphérique à 90°.
DE Sphärischer 90° Winkel mit enger Kurve.

- 5** Vetri apribili verso l'alto.
EN Lift-up glasses.
FR Glaces relevables.
DE Hebeglasscheibe.

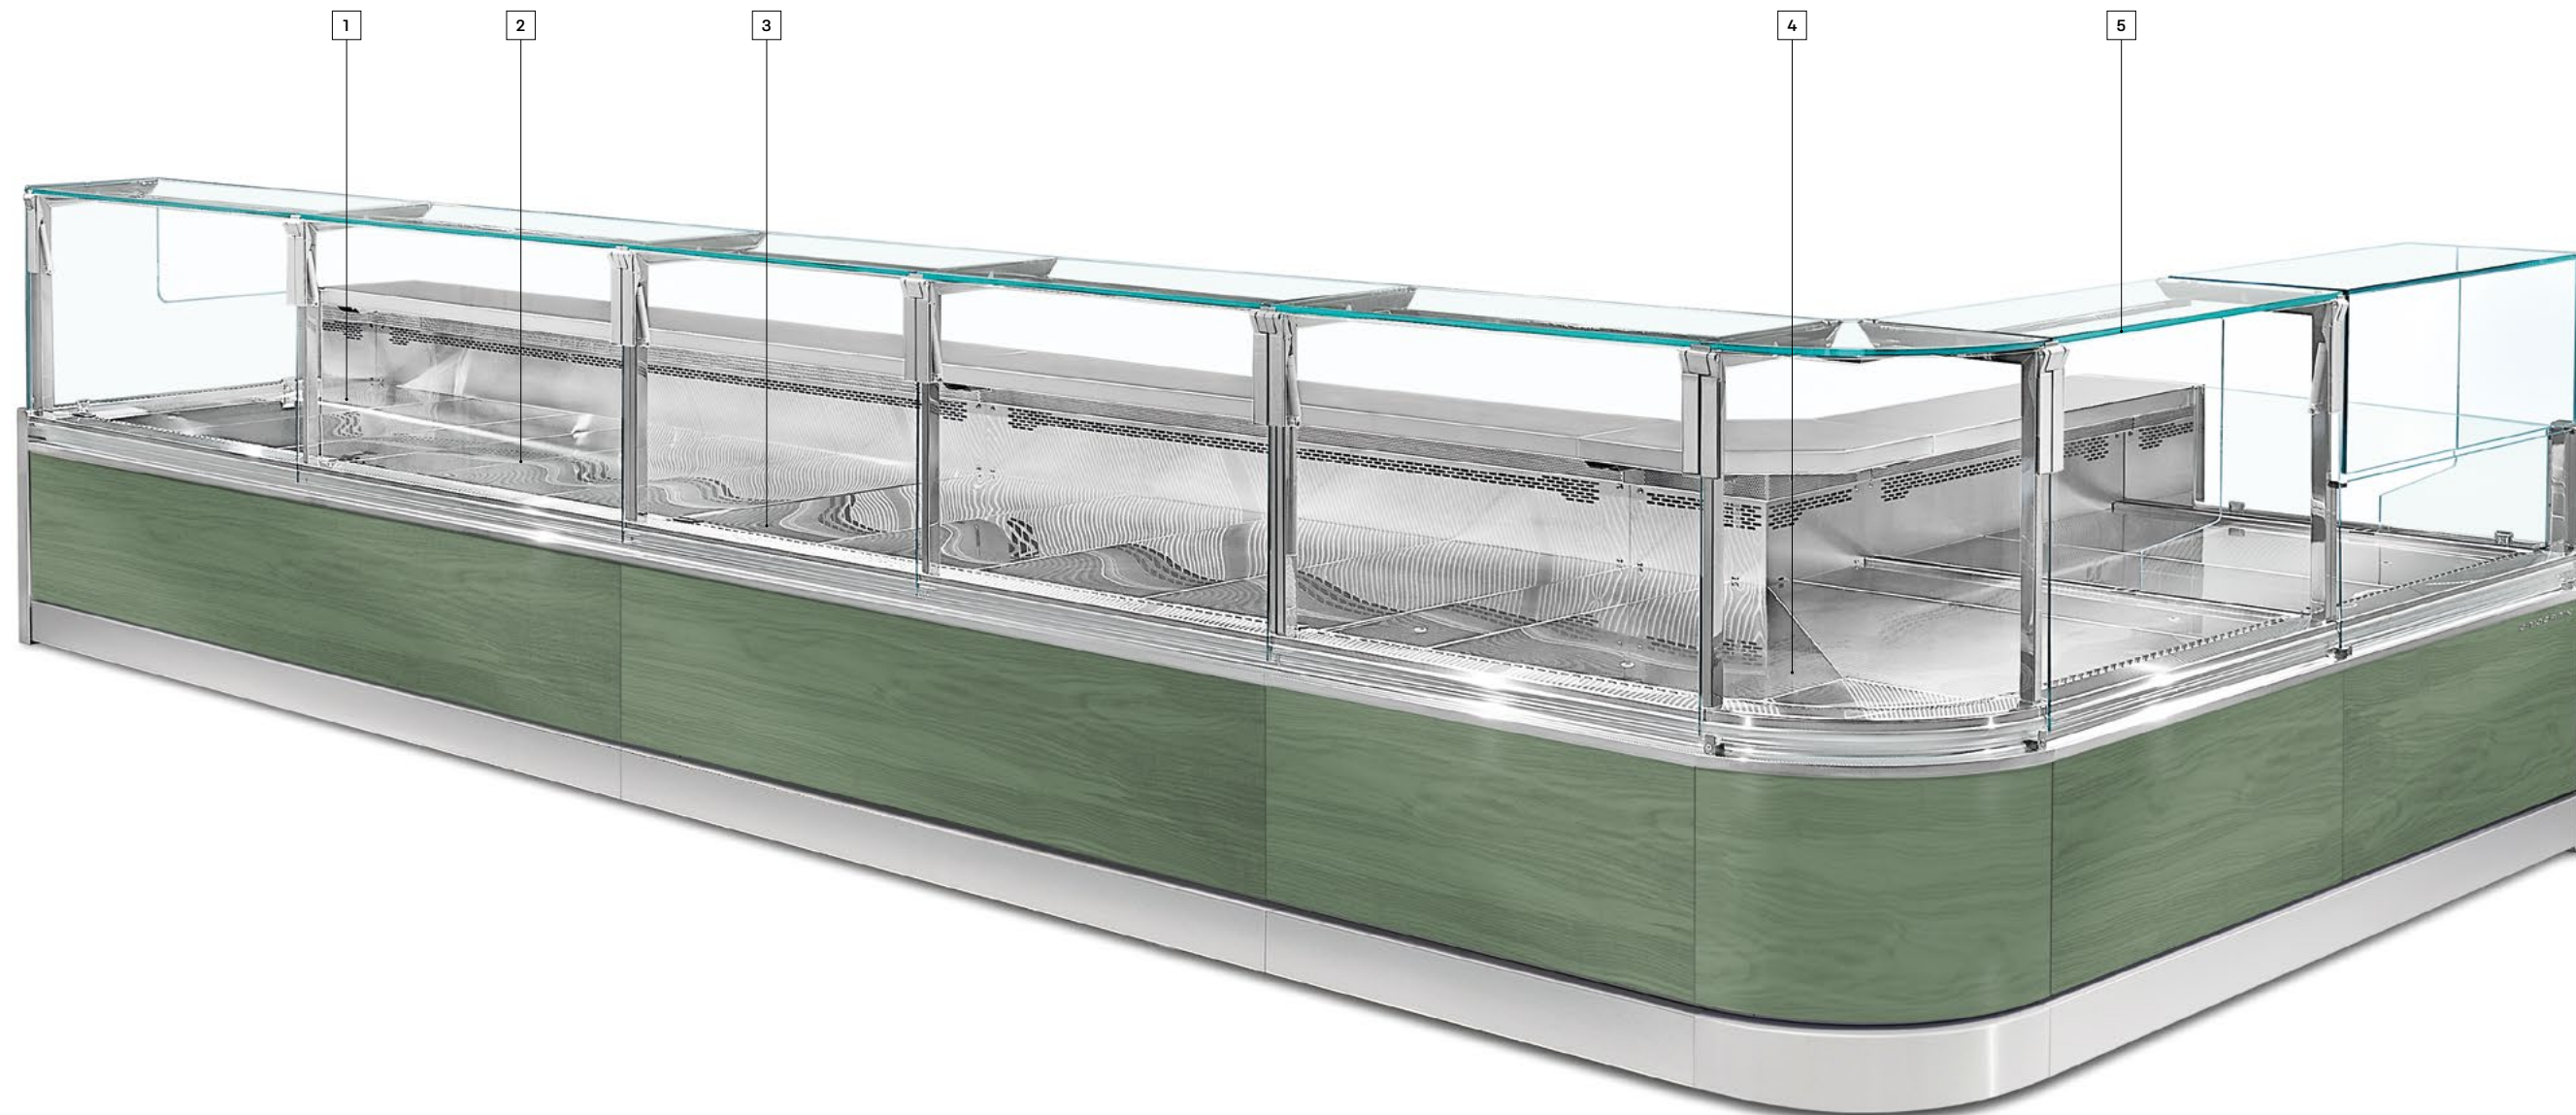

6

illuminazione CRIOLED®.
EN CRIOLED® lighting.
FR Éclairage CRIOLED®.
DE CRIOLED®-Beleuchtung.

7

Montanti anteriori in acciaio inox cromato.
EN Front uprights in chromed stainless steel.
FR Supports antérieurs en acier inox chromé.
DE Frontstützen aus verchromtem Edelstahl.

8

Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.
EN Spherical corners 90°-45° internal and external.
FR Angles sphériques 90°-45° fermés et ouverts.
DE Abgerundete Aussen- und Innenwinkel 90°-45°.

9

Versione 450 H-Combi caldo ventilato.
EN Hot Ventilated version 450 H-Combi.
FR Version 450 H-Combi chaude ventilée.
DE Belüftete Heizung Version 450 H-Combi.

10

Zoccolo in acciaio inox.
EN Bumper skirting in stainless Steel.
FR Plinthe en acier inox.
DE Staubsockel aus Edelstahl.



P61
White Perla

10

R290 natural
refrigerant

ENIXE K

Massima trasparenza.
Vetri incollati e apribili a compasso.

EN
Utmost transparency.
Bonded glass with
hinged opening.

FR
Transparence maximum.
Vitrines collées et relevables.

DE
Höchste Transparenz.
Geklebte, aufklappbare
Glasfronten.

11 S Concept, sistema di refrigerazione ideale per l'esposizione delle carne.
EN S Concept, refrigeration system ideal for meat displaying.
FR S Concept, système de réfrigération idéal pour l'exposition de la viande.
DE S Concept, Kühlsystem für die Ausstellung des Fleisches geeignet.

12 Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio.
EN Working board in stainless steel scratchproof.
FR Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
DE Arbeitsplatte aus kratzfesten Edelstahl.

13 Ventilazione frontale antiappannante.
EN Anti-fogging front and side ventilation.
FR Ventilation frontale antibuée.
DE Antibeschlag Frontumluftkühlung.

14 Mobile con gruppo frigorifero eco-friendly R290 (optional).
EN Display cabinet with R290 eco-friendly built-in unit (optional).
FR Vitrine avec groupe logé R290 eco-friendly (optional).
DE Steckerfertige Theke mit R290 eco-friendly (optional).

15 Frontale personalizzabile su richiesta.
EN Front frame customised upon request.
FR Corniche personnalisables sur requête.
DE Frontrahmen bei Anfrage.

16 Illuminazione frontale CRIOLED® (optional).
EN CRIOLED® front lighting (optional).
FR Éclairage frontal CRIOLED® (optional).
DE CRIOLED® Frontbeleuchtung (optional).

17 Profilo parapolvere sul perimetro del banco.
EN Dust profile all around the counter.
FR Profil antipoussière périmétral.
DE Staubsockel auf dem Perimeter der Theke.

14 **15** **16** **17**

18 Banco a servizio assistito che diventa a libero servizio facendo scorrere la struttura in vetro verso la parte inferiore.

EN Display cabinet with sliding upper structure switching from serve-over to self-service.

FR Vitrine avec système coulissant de la structure supérieure vers l'arrière qui se transforme en libre-service.


DE Bedienungstheke mit verschiebbare Glasvitrine nach hinten für Version Selbstbedienung.



Showcase Your Products.
Enhance Your Business.




EN100	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1999	2490	3127	4433	4768	5355
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					

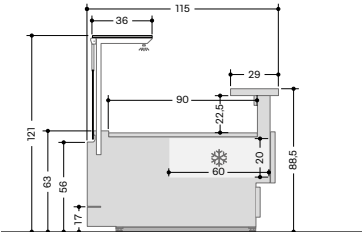


EN 100

EN200	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1850	2296	2890	3634	4260	4881
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					

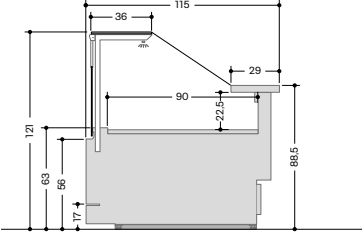


EN 200

EN250 M1	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1762	2208	2715	3916	-	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					

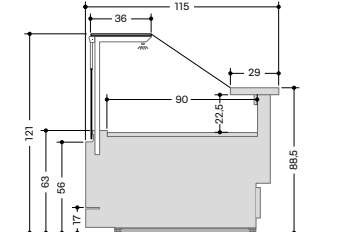

EN 250 M1

EN550 S-CONCEPT	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption (remote)	kWh/a	280	319	486	564	731	810
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					

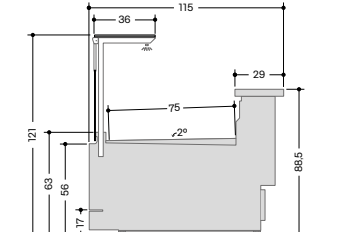


EN 550 S-CONCEPT


L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 4 cm.
L (cm)*= Length without endwalls. Thickness 1 endwall: 4 cm.

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.
EN Technical details could be changed without notice.
FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.
DE Änderungen vorbehalten.

EN300	L (cm)*	125	187,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1963	2599	4136
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - H1		
Superficie espositiva / Display surface	m²	1,56	2,34	4,69
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290		
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block		
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control		

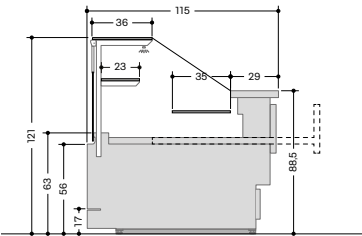


EN 300

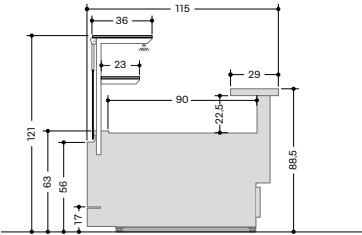


EN 310

EN400	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	8.935	14.454	17.870
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	3400	5500	6800
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity)		1	2	2
Peso mobile / Cabinet weight	kg	260	355	450

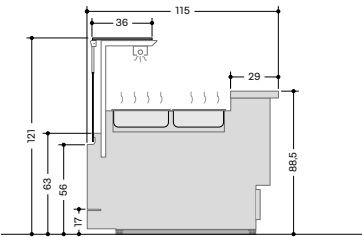


EN 400

EN410	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	6.570	10.512	13.140
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	2500	4000	5000
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity)		1	2	2
Peso mobile / Cabinet weight	kg	250	340	440

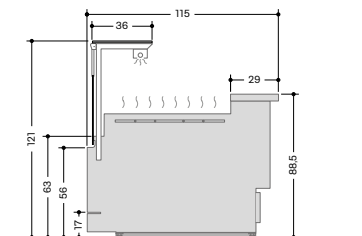


EN 410

EN450 H-COMBI	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	12.720	20.130	25.439
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	4840	7660	9680
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity)		1	2	2
Peso mobile / Cabinet weight	kg	165	200	250

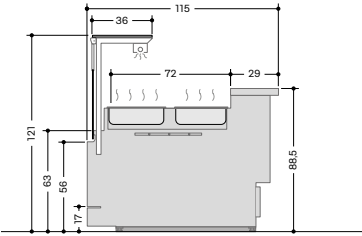

EN 450 H-COMBI



A	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
B	D91 D97 Other Standard Colors* RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*

*= Colore con sovrapprezzo
*= Color at Extra cost
*= Supplément couleur
*= Farb mit Aufpreis



*** EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.

***** Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgervi al nostro servizio criocare@criocabin.com.

Standard Colors			
D90 - White	D91 - Platinum Gray	D97 - Black	D136 - White Oak
D141 - Brushed Anthracite	D142 - Brushed Moka	D143 - Linen	D144 - Smokey Gray
D145 - Grenade	D146 - Blu Sapphire	D147 - Bottle Green	

Special Colors			
P61 - White Perla	P51 - Papaya Orange	P52 - Grano	P53 - Rose Brown
P54 - Must	P84 - Red Tiziano	P55 - Rosa Mountbatten	P56 - Tea Leaf
P57 - Uovo di Pettirosso	P58 - Blu Lavagna	P59 - London Gray	P73 - Black Vulcano

Matt Colors			
M41 - Latte	M42 - Etna	M43 - Bronzo	M44 - Melanzana
M45 - Terra	M46 - Oro		

ENIXE

PURE
ICONIC
DESIGN

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
www.criocabin.com

Progettografico / notorious.agency

ENCORE

EYE-CATCHING



CRIDCABIN
TASTE PRESENTATION



Encore is the refrigerated wall display that combines high visibility and incredible capacity. Perfect for the contemporary Grab & Go in new Retail Stores.

The surfaces have been designed to show products in their best light

Express the full potential of your work.

IT

Encore è l'espositore murale refrigerato in cui l'alta visibilità si unisce a un'incredibile capacità di portata, perfetto per il Grab & Go contemporaneo dei nuovi Retail Stores.

Il design delle superfici dona la migliore esposizione a ogni singolo prodotto.

Esprimi tutto il potenziale del tuo lavoro.



Encore 1000 S

P56
Tea Leaf

Make the Most of Every Space.



Encore 1000 F



Perfect for self-service. Space optimization.

Encore is designed for the best performance in a compact space: covering only 0,85 m² of floor space, it guarantees 2,6 m² of refrigerated display.

That's not all: despite a very low front panel (27 cm in the Show version and 32 cm in other versions), a space of 15 cm between its tank and the floor enables hydraulic and refrigerating installations to be placed beneath the tank

IT Perfetto per il Self Service; ottimizza lo spazio.

Encore è studiato per dare il massimo della performance occupando il minimo dello spazio: con soli 0,85 m² occupati a terra riesce a garantire 2,6 m² di esposizione refrigerata. E non solo: nonostante il frontale molto basso (dai 27 cm della versione Show ai 32 cm delle altre versioni) è possibile progettare l'impiantistica frigorifera e idraulica nella parte sottostante alla vasca, grazie a uno spazio di 15 cm tra la vasca e il pavimento.

FR Parfaite pour le Self-Service ; optimise l'espace.

Encore a été conçue pour offrir un maximum de performance tout en occupant un espace minimum : avec seulement 0,85 m² d'encombrement au sol, elle parvient à garantir 2,6 m² d'exposition réfrigérée. Et ce n'est pas tout: malgré un panneau frontal très bas (de 27 cm pour la version Show jusqu'à 32 cm pour les autres versions), grâce à un espace de 15 cm entre le bac et le sol, il est possible de concevoir l'installation frigorifique et hydraulique dans la partie en dessous du bac.

DE Perfekt für den Self Service und die Raumoptimierung.

Encore wurde für Höchstleistungen konzipiert und nimmt ein Minimum an Raum in Anspruch: Bei einer Bodenfläche von nur 0,85 m² bietet die Theke eine gekühlte Warenauslage in der Größe von 2,6 m². Und nicht nur das: Obwohl das Frontpaneel sehr niedrig ist (zwischen 27 cm bei der Version Show und 32 cm bei den anderen Ausführungen) kann die Kühl- und Hydraulikanlage unter der Wanne in einen 15 cm hohen Bereich zwischen Wanne und Bodenfläche eingebaut werden.

- 1 Gas pipes output on the top of the cabinet (optional).
IT Kit uscita tubi sul tetto del mobile (optional).
FR Sortie tuyaux gaz sur le plafond (sur demande).
DE Gas Röhre aus oberen Teil der Theke (optional).

- 2 2,6 m² refrigerated display in only 0,85 m² of ground space taken.
IT 2,6 m² di esposizione refrigerata in soli 0,85 m² di spazio a terra occupato.
FR 2,6 m² d'exposition réfrigérée en seulement 0,85 m² d'espace au sol occupé.
DE 2,6 m² gekühlter Ausstellfläche bei nur 0,85 m² besetzter Bodenfläche.

- 3 Multiplexable.
IT Canalizzabile.
FR Canalisable.
DE Zusammenbaubar.

- 4 Shelves can be tilted (0°-11°-24).
IT Ripiani inclinabili (0°-11°-24).
FR Rayons inclinables (0°-11°-24).
DE Ebenen können geneigt werden (0°-11°-24).

- 5 Customizable lowered front panel (27 cm).
IT Frontale ribassato (27 cm) personalizzabile.
FR Panneau frontal abaissé personnalisable sur mesure (27 cm).
DE Versenktes Frontpaneel (27 cm) auf Kundenwunsch.

Encore 700 Show



Top energy efficiency.

Encore stands out for its low energy consumption: its EU700C SHOW L 1875 version consumes a mere 792 W per linear metre.

IT
Efficienza energetica al top.
Encore si distingue per il basso consumo energetico: nella versione EU700C SHOW L 1875 il fabbisogno frigorifero è di appena 792 W per metro lineare.

FR
Efficacité énergétique maximale.
Encore est caractérisée par une basse consommation d'énergie: dans la version EU700C SHOW L 1875, les besoins en réfrigération sont seulement de 792 W par mètre linéaire.

DE
Energieeffizienz der Spitzenklasse.
Encore zeichnet sich durch den niedrigen Stromverbrauch aus: Bei der neuen Version EU700C SHOW L 1875 beträgt der Energiebedarf pro laufendem Meter nur 792 W.



6 LED lighting white 4000 °K.
IT Illuminazione LED 4000 °K.
FR Éclairage LED 4000 °K blanc.
DE LED-Beleuchtung weiß 4000 °K.

7 Night curtain-manual type.
IT Tenda notte manuale.
FR Rideau de nuit manuel.
DE Manueller Nachtsvorhang.

8 Plastic price holder and plexiglass shelf stopper.
IT Porta prezzi in plastica e frontalino ferma prodotto.
FR Porte-prix en plastique et rebords en plexiglass.
DE Plastifizierte Preishalter und Waren halten aus Plexiglas.

9 Display area in Black RAL 9005 Matt or RAL 9010 White (stainless steel finish upon request).
IT Zona esposizione verniciata Nero RAL 9005 Matt o Bianco RAL 9010 (a richiesta in acciaio inox).
FR Zone d'exposition vernie en Noir RAL 9005 Matt ou en Blanc RAL 9010 (sur demande en acier inox).
DE Schwarz Matt RAL9005 oder Weiß RAL 9010 lackierter Auslagebereich (Auf Anfrage aus Edelstahl).

10 Energy-saving fans (optional).
IT Ventilatori a basso consumo (optional).
FR Ventilateurs économes en énergie (optional).
DE Energiesparlüfter (optional).

11 Cabinet with terminal block (upon request with EASY TOUCH CONTROL).
IT Mobile con quadro elettrico con morsettiera (a richiesta quadro elettronico EASY TOUCH CONTROL).
FR Meuble avec bornier (sur demande avec EASY TOUCH CONTROL).
DE Möbel mit Klemmenleiste ausgestattet (auf Anfrage mit EASY TOUCH CONTROL).

12 Spalla vetrata in thermopane con serigrafia nera.
EN Glass endwall in Thermopane with screen printing.
FR Joue vitrée en Thermopane avec sérigraphie.
DE Verglastes Thermopanseitenteil mit Flashschablonen.



Encore 900 S

	P59 London Grey		RAL 9005 Matt
---	--------------------	---	---------------

13

Customizable injected endwall (see color panel).

IT Spalla cieca personalizzabile (vedi tabella colori).

FR Joue vitrée à personnaliser (voir le nuancer).

DE Eingeschäumtes Seitenteil gestaltbar (siehe Farbtabelle).

14

Total Vision Door.

IT Porte Total Vision..

FR Porte Total Vision.

DE Türen Total Vision.

13

14



Catch Every Eye.
Make Every Product Irresistible.

Discover More




EU700-S SHOW	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	670	950	1190	1632
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	704	998	1250	1714
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
h208: superficie espositiva - 5 ripiani h208: display surface - 5 shelves	m²	2,61	3,92	5,23	7,84
h218: superficie espositiva - 6 ripiani h218: display surface - 6 shelves	m²	3,03	4,54	6,05	9,08
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

EU700-C SHOW	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	670	950	1190	1632
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	704	998	1250	1714
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
h208: superficie espositiva - 4 ripiani h208: display surface - 4 shelves	m²	2,61	3,92	5,23	7,84
h218: superficie espositiva - 5 ripiani h218: display surface - 5 shelves	m²	3,03	4,54	6,05	9,08
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			


EU700-S	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	801	1136	1423	1952
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	905	1283	1607	2203
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
h208: superficie espositiva - 5 ripiani h208: display surface - 6 shelves	m²	2,61	3,92	5,23	7,84
h218: superficie espositiva - 5 ripiani h218: display surface - 6 shelves	m²	3,03	4,54	6,05	9,08
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

EU700-F	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	871	1235	1547	2122
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	905	1283	1607	2203
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
h208: superficie espositiva - 3 ripiani h208: display surface - 3 shelves	m²	1,79	2,68	3,58	5,36
h218: superficie espositiva - 4 ripiani h218: display surface - 4 shelves	m²	2,20	3,30	4,40	6,60
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			


ENCORE 700 h 208




EU700-S SHOW



EU700-C SHOW




EU700-S




EU700-F


ENCORE 700 h 218




EU700-S SHOW



EU700-C SHOW



EU700-S



EU700-F


EU900-S SHOW	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	739	1047	1312	1799
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	776	1100	1378	1889
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
h208: superficie espositiva - 5 ripiani h208: display surface - 5 shelves	m²	3,93	5,89	7,85	11,78
h218: superficie espositiva - 6 ripiani h218: display surface - 6 shelves	m²	4,55	6,83	9,10	13,65
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

EU900-C SHOW	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	739	1047	1312	1799
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	776	1100	1378	1889
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
h208: superficie espositiva - 4 ripiani h208: Display surface - 4 shelves	m²	3,93	5,89	7,85	11,78
h218: Superficie espositiva - 5 ripiani h218: Display surface - 5 shelves	m²	4,55	6,83	9,10	13,65
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			


EU900-S	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	915	1297	1570	2228
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	950	1347	1687	2313
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
h208: superficie espositiva - 5 ripiani h208: display surface - 5 shelves	m²	3,93	5,89	7,85	11,78
h218: superficie espositiva - 6 ripiani h218: display surface - 6 shelves	m²	4,55	6,83	9,10	13,65
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

EU900-F	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	915	1297	1570	2228
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	950	1347	1687	2313
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
h208: superficie espositiva - 3 ripiani h208: display surface - 3 shelves	m²	2,68	4,01	5,35	8,03
h218: superficie espositiva - 4 ripiani h218: display surface - 4 shelves	m²	3,30	4,95	6,60	9,90
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			


ENCORE 900 h 208




EU900-S SHOW



EU900-C SHOW




EU900-S




EU900-F


ENCORE 900 h 218




EU900-S SHOW



EU900-C SHOW



EU900-S



EU900-F


EU1000-S SHOW	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	814	1155	1446	1983
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	855	1212	1519	2083
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
h208: superficie espositiva - 5 ripiani h208: display surface - 5 shelves	m²	4,44	6,66	8,88	13,31
h218: superficie espositiva - 6 ripiani h218: display surface - 6 shelves	m²	5,13	7,69	10,25	15,38
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

EU1000-C SHOW	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	814	1155	1446	1983
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	855	1212	1519	2083
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
h208: superficie espositiva - 4 ripiani h208: display surface - 4 shelves	m²	4,44	6,66	8,88	13,31
h218: superficie espositiva - 5 ripiani h218: display surface - 5 shelves	m²	5,13	7,69	10,25	15,38
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

EU1000-S	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	960	1362	1706	2339
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	997	1414	1771	2429
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
h208: superficie espositiva - 5 ripiani h208: display surface - 5 shelves	m²	4,44	6,66	8,88	13,31
h218: superficie espositiva - 6 ripiani h218: display surface - 6 shelves	m²	5,13	7,69	10,25	15,38
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			


EU1000-F	L (cm)*	125	187,5	250	375
h208: potenza frigorifera Ø 24 -deft h208: refrigeration power Ø 24 -deft	W	960	1362	1706	2339
h218: potenza frigorifera Ø 24 -deft h218: refrigeration power Ø 24 -deft	W	997	1414	1771	2429
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
h208: superficie espositiva - 3 ripiani h208: display surface - 3 shelves	m²	3,06	4,59	6,13	9,19
h218: superficie espositiva - 4 ripiani h218: display surface - 4 shelves	m²	3,75	5,63	7,50	11,25
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo / Control (remote)		Morsettiera / Terminal Block			

ENCORE 1000 h 208




EU1000-S SHOW


ENCORE 1000 h 218




EU1000-S SHOW




EU1000-C SHOW




EU1000-C SHOW




EU1000-S




EU1000-S



EU1000-F



EU1000-F

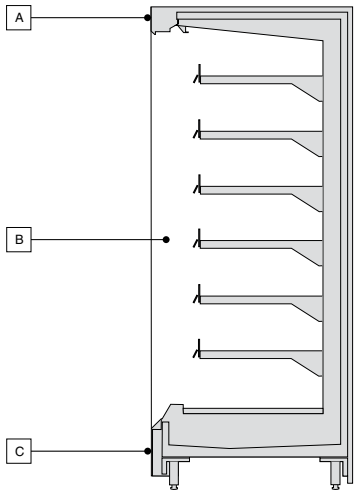

A	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
B	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
C	D91 D97 Other Standard Colors* RAL* Special Colors* Matt Colors* I301*

*= Colore con sovrapprezzo
*= Color at Extra cost
*= Supplément couleur
*= Farb mit Aufpreis



* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgervi al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.
EN Technical details could be changed without notice.
FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.
DE Änderungen vorbehalten.

Standard Colors			
D90 - White	D91 - Platinum Gray	D96 - Red	D97 - Black
D136 - White Oak			

Special Colors			
P61 - White Perla	P51 - Papaya Orange	P52 - Grano	P53 - Rose Brown
P54 - Must	P84 - Red Tiziano	P55 - Rosa Mountbatten	P56 - Tea Leaf
P57 - Uovo di Pettirosso	P58 - Blu Lavagna	P59 - London Gray	P73 - Black Vulcano

Matt Colors			
M41 - Latte	M42 - Etna	M43 - Bronzo	M44 - Melanzana
M45 - Terra	M46 - Oro		

ENCORE

EYE-CATCHING

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
www.criocabin.com